

巨爱系统门窗
产品手册

GENAMO
DOORS AND WINDOWS
CASE SELECTION

巨爱
新制造之道

当今时代

每个行业都在争分夺秒

每种产品都在不断更新

我们以最快的速度站上高度

却也瞬间失去了态度

当数量掩盖了质量

我们早已忘记

敬天惜物才是制造之道

你问我这个时代需要什么

用时光打磨品质

用岁月沉淀情怀

慢下来 更精彩

巨爱，新制造之道

G E N A M O



01

品牌简介

01-02

02

造窗理念

03-04

03

窗系列

05-34

天幕阳台	06
天幕大宅	10
南风系列	15
雨燕系列	18
窄框隐扇窗	22
108外开窗	25
低门槛窗式门	28
85低能耗窗	31
被动窗	34

04

门系列

37-50

如画系列	38
65C槽平开门	42
75平槽入户门	45
中轴门	48

05

户外系列

51-62

全玻护栏
全玻雨棚
阳光房
家用幕墙

06

门窗定制

63-70

门窗系统解决方案创领者
解决方案
定制流程

07

24小时换窗

71-74

换好窗，找亘爱
换窗案例

08

不辜负每一寸风景

75-76

01

品牌简介

BRAND
INTRODUCTION

|

年服务	年产能	交付周期	能耗
5万家庭	100万平方米	缩短50%	减少35%



巨爱系统门窗

成立于2001年，自成立以来，始终坚持一门心思做好窗，并不断对标行业高峰。

经过20年的发展，巨爱整合了全球最顶尖的门窗资源；成为了万科、龙湖、中海、华润、珠江等诸多房地产头部企业长期的战略合作伙伴。

凭借多项技术创新，公司获得“国家高新技术企业”认定，“湖南省小巨人企业”认定，省工信厅“绿色工厂”认定，通过了国家工信部“两化融合管理体系”贯标评定，入选“湖湘精品”品牌能力提升试点企业等等，获得了来自政府、媒体、消费者和社会各界的广泛认可。

也获得了“全国门窗质量金质奖”、“全国智能门窗十强”、“中国系统门窗十佳企业”、“消费者信赖十大家居品牌”等荣誉，赢得了在行业的应有地位。

近年来，巨爱正全力打造数字化、智能化工厂，用5G、人工智能、区块链、大数据等新信息技术为系统门窗生产赋能，探索传统行业借助互联网转型升级，并成功入选湖南省“数字新基建”标志性项目名单。

同时，推出如巨幕电影般震撼的网红天幕阳台，探索数字技术与实体经济深度融合。

今日的巨爱，已经成为涵盖研发设计、生产制造、施工安装一体化，提供最专业全面服务的大型智能化门窗幕墙企业。

02

造窗理念

BUILD WINDOW CONCEPT

我们认为，好的门窗产品，
不应只考虑门窗本身，
而应该是系统考虑了绿色、宜居、美观、智能
而打造的整体最优配置。

■ 绿色 -



在国家碳达峰、碳中和总目标下，作为占社会总能耗25%的门窗，理应有所作为。因此，我们一直竭力降低产品K值，进行产品储备；同时，坚持绿色生产。

■ 宜居 -



我们不是生产简单COPY产品，而是根据客户不同楼层、气候、年龄、使用习惯等不同特征进行量身定制，强调人性化设计，希望为用户带去更高的生活品质感和幸福感。

■ 美观 -



窗户是建筑的眼睛，我们竭力研究门窗在建筑外立面的各种应用，希望室内室外都能够成为建筑中一道靓丽的风景线。

■ 智能 -



门窗作为智能家居的重要组成部分，未来必然发挥越来越多的作用。我们积极研究门窗的安全智能、视窗智能、遮光智能等诸多方面，与智能家居联动，放眼未来。

03

窗系列

WINDOW
SERIES

亘爱 | 内开内倒窗

独特开启
给您一个从容的家

内开内倒优势：


内开方式，彻底杜绝坠扇风险，也便于清洁；
内倒方式，循环通风，柔和调温；
下框排水系统，可有效防止雨水流入室内，
下雨天也能开窗通风；

内倒时，防误操作器发挥作用，执手锁死，
不用担心宝宝攀爬发生意外；
窗扇依旧具备优秀的防盗能力，
出门在外，也无需担心陌生人从窗外进入。

天幕

阳台

不辜负每一寸风景

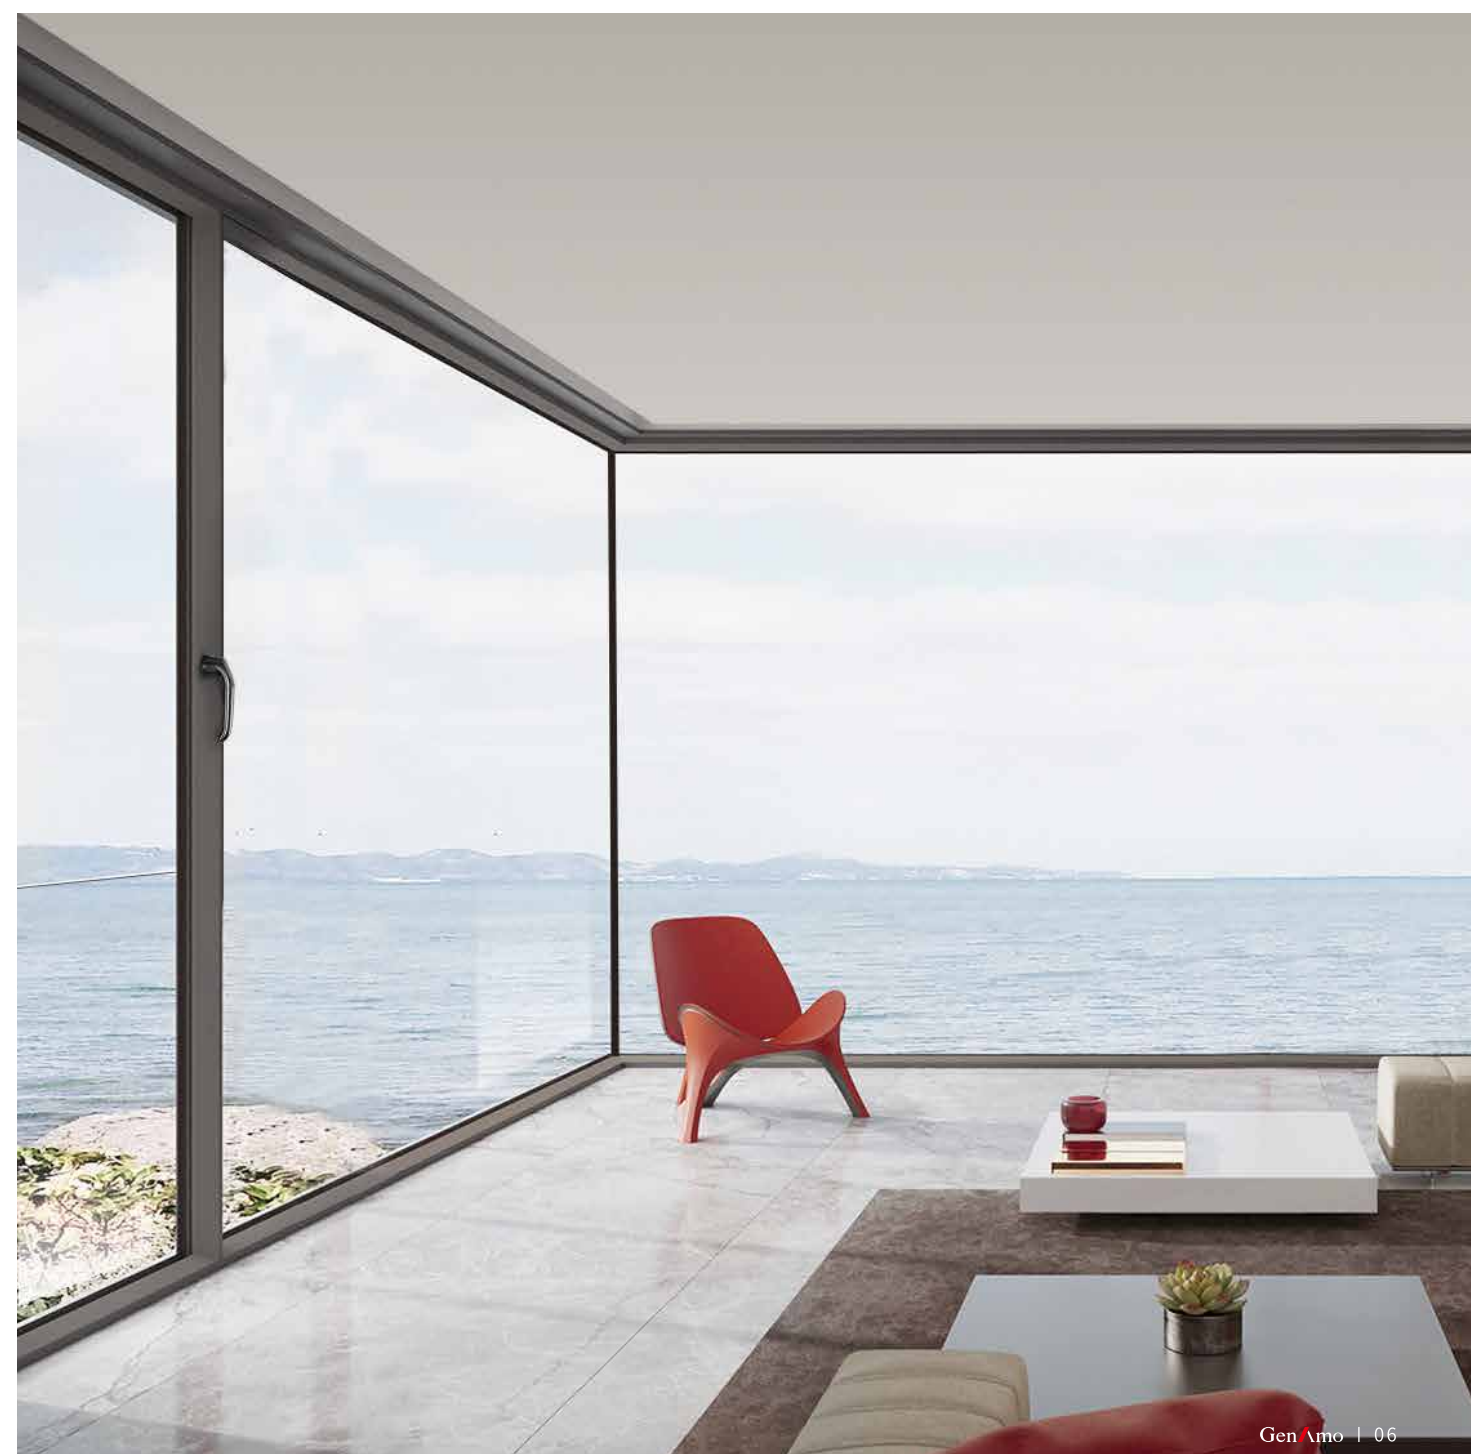


不辜负每一寸风景

大平层豪宅标配
极致的全景体验
IMAX级环幕视野
疏朗开阔 自在沉浸




01 如巨幕电影般震撼的视觉效果

趋于极致的零框感




“屏占比”高达95%以上

毫无遮挡的通透感



隐形纱网、全玻护栏 实现无遮视野

住在风景里的既视感




99%高保真度玻璃 完美还原风景

02 美得安心

- ① 专研大版面玻璃
耐80公斤以上沙袋撞击
- ③ 专属高承重五金
可反复启闭数万次

- ② 独特加强型材+抗风暴螺丝
结构稳定可抗14级台风
- ④ 服务标准全新升级
15年超长质保+终身维护

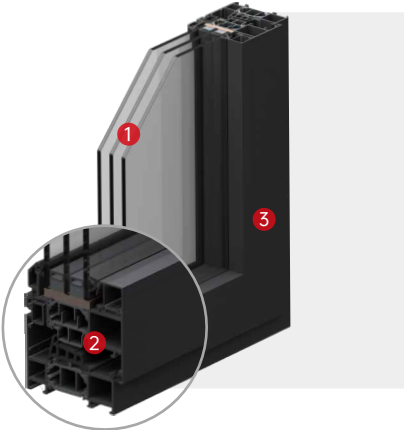

03 美得舒心



中空LOW-E超白玻璃工艺
阻隔77%热辐射
体感温度舒适感MAX



防蚊防粘灰高透纱网
无虫无尘易打理
省心度MAX



超高耐久性密封胶条
40年使用寿命
隔音效果MAX



巨爱天幕阳台

天幕大宅

不辜负每一寸风景

PRO版



全新65mm二代框架

大固定玻璃


10mm (Low-e) +16Ar+10mm

开启扇玻璃

6mm (Low-e) +16A+6mm

- 隔热性能 $K \geq 1.8$
- 隔音性能 35dB
- 水密性能 900Pa
- 气密性能 $1.5m^3/(m^2 \cdot h)$
- 抗风压性能 3.5KPa

MAX版



全新75mm二代框架

大固定玻璃

12mm (Low-e) +16Ar+12mm

开启扇玻璃

6mm (Low-e) +12A+6mm+12A+6mm

- 隔热性能 $K \geq 1.3$
- 隔音性能 40dB
- 水密性能 900Pa
- 气密性能 $1.0m^3/(m^2 \cdot h)$
- 抗风压性能 3.8KPa




不辜负每一寸风景

打破规则 不设边界
为别墅大宅而来
缔造高定精奢生活样本



01/ 大版面开启 视野通透

开启扇尺寸
最宽可达1700mm
最高可达2800mm
室外风景无框入室
打造IMAX视野开放式空间

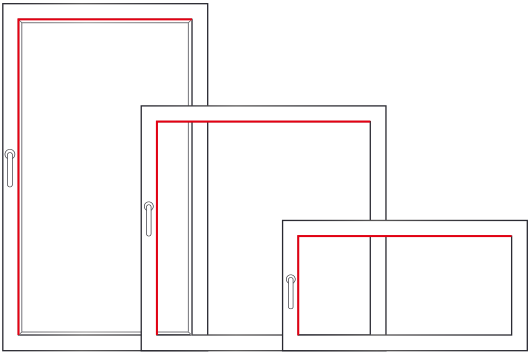

02/ 窗的形状不设限制

不挑场景的百搭之选
适用于形状各异的窗洞造型
为您定制自我家居空间

03/ 品质五金耐用50年

进口高品质五金系统
可循环开启6万次
使用寿命长达50年



/ 天幕大宅

PRO版

标配铝材	1.8mm公称壁厚高精度原生铝
框体宽度	65mm
标配玻璃	5mm+16A+5mm
标配五金	Sobinco全隐内开内倒五金系统
标配隔热条	Technoform隔热条(24mm)
标配胶条	Semperit全发泡EPDM密封胶条


- 隔热性能 $K \geq 1.8$
- 隔音性能 35dB
- 水密性能 900Pa
- 气密性能 $1.5m^3/(m^2 \cdot h)$
- 抗风压性能 3.5KPa



MAX版

标配铝材	1.8mm公称壁厚高精度原生铝
框体宽度	75mm
标配玻璃	5mm+12A+5mm+12A+5mm
标配五金	Sobinco全隐内开内倒五金系统
标配隔热条	Technoform隔热条(34mm)
标配胶条	Semperit全发泡EPDM密封胶条

- 隔热性能 $K \geq 1.3$
- 隔音性能 40dB
- 水密性能 900Pa
- 气密性能 $1.0m^3/(m^2 \cdot h)$
- 抗风压性能 3.8KPa




一切都刚刚好

在性能和颜值之间找到平衡
并将这份恰到好处的舒适
献给懂生活的你

01/ 冬暖夏凉舒适家

型材腔体垂直等温线设计
配置巨爱专属定制隔热条
超隔热、更节能
大幅提升整窗保温性能


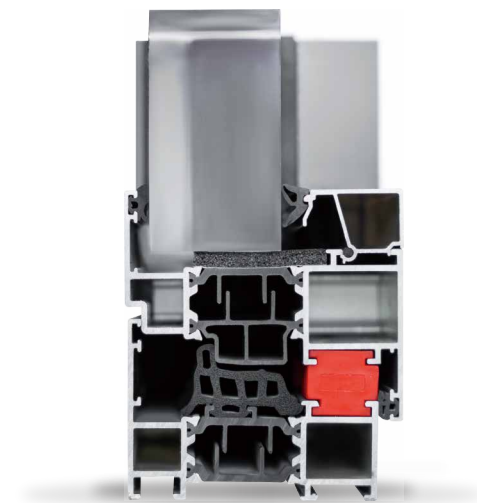


02/ 内开内倒柔性通风

- 优化通风性能
风从窗扇两边及顶部进入
- 通风自然不直吹
即使是雨天也能开窗通风

03/ 夏日蚊虫无踪影

配置虫无踪高透纱窗
纱网丝内层填充包含驱虫剂的微米级胶囊
驱蚊效果可以达到6年以上
再无蚊虫扰清梦

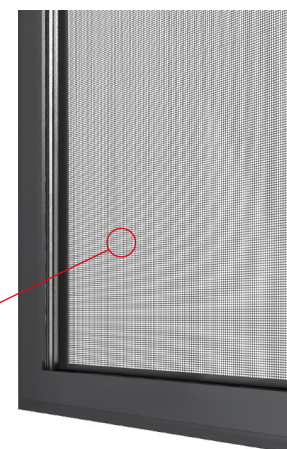


南风系列

静音版

标配铝材	1.8mm公称壁厚高精度原生铝
框体宽度	65mm
标配玻璃	5mm+16A+5mm
标配五金	Roto全隐内开内倒五金系统
标配隔热条	亘爱隔热条(24mm)
标配胶条	Semperit+Sanok全发泡EPDM密封胶条

- 隔热性能 $K \geq 1.8$
- 隔音性能 35dB
- 水密性能 900Pa
- 气密性能 $2.0\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$
- 抗风压性能 3.5KPa

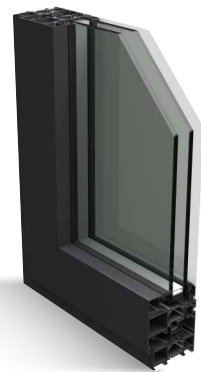

节能版

标配铝材	1.8mm公称壁厚高精度原生铝
框体宽度	75mm
标配玻璃	5mm+12A+5mm+12A+5mm
标配五金	Roto全隐内开内倒五金系统
标配隔热条	亘爱隔热条(34mm)
标配胶条	Semperit+Sanok全发泡EPDM密封胶条

- 隔热性能 $K \geq 1.3$
- 隔音性能 40dB
- 水密性能 900Pa
- 气密性能 $1.3\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$
- 抗风压性能 3.8KPa



雨燕系列

不惧风雨 向美而生



外开窗性能天花板

外开窗的形态

系统窗的性能

高标准通过美标AW-PG60检测

颜值、性能通通拿捏



01/ 极窄边 视界大不同

极窄扇设计 开启扇可视面仅20mm

扇与框45°斜重合 浑然一体



幕墙式外立面 室外窗扇隐形效果

02/ 无惧12级飓风

4500Pa超强抗风压性能

可抗12级飓风

实力守护家的安全

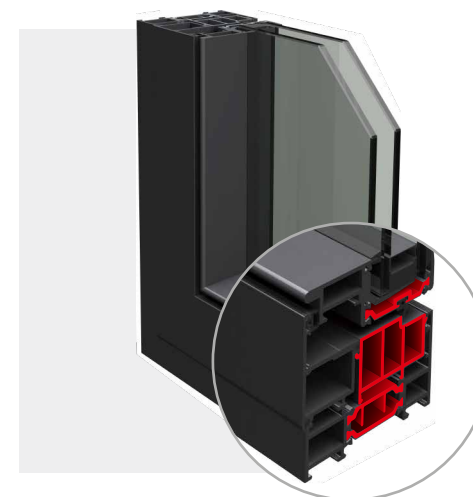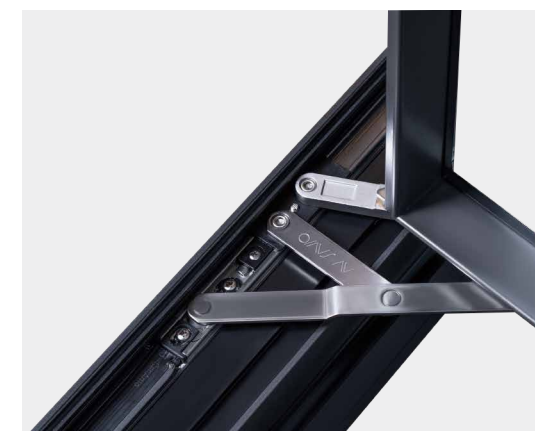

03/ 美标认证 防水保温

900Pa防水无惧狂风暴雨

34mm保温层实现冬暖夏凉

通过美标AW-PG60严苛检测

亘爱雨燕窄外开系统窗

产品配置

标配铝材	1.8mm公称壁厚高精级原生铝
框体宽度	75mm
标配玻璃	5mm+18A+5mm
标配五金	亘爱定制外开/外悬五金系统
标配执手	亘爱定制执手
标配隔热条	亘爱隔热条(34mm)
标配胶条	Semperit+Sanok发泡复合EPDM密封胶条

产品性能

	隔热性能	$K\geq 1.6$
	隔音性能	35dB
	水密性能	900Pa
	气密性能	$1.5m^3/(m^2\cdot h)$
	抗风压性能	4.5KPa



亘爱
窄框隐扇窗

外看 内看 浑然一体






适用场景

对建筑外立面有线条感追求、带有花园的景观别墅大宅

亘爱窄框隐扇窗

标配铝材	2.2mm公称壁厚系统型材
框体宽度	90mm
标配玻璃	6mm+12A+6mm+12A+6mm
标配五金	Sobinco内开内倒五金系统
标配隔热条	Technoform隔热条（42mm）
标配胶条	新安东发泡复合EPDM密封胶条

-  隔热性能 $K \geq 1.3$
-  隔音性能 40dB
-  水密性能 900Pa
-  气密性能 $1.0\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$
-  抗风压性能 2.8KPa

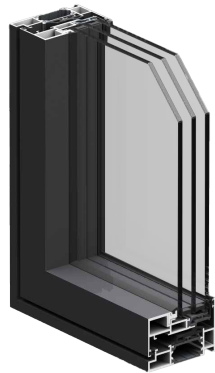

01/ 隐扇设计

开启扇与固定扇从室内还是室外看
整窗视觉效果都浑然一体

02/ 极窄线条感

扇+框可视面仅80mm
多间隔设计 线条感满满
极简风格 视野大开



03/ 落地开启 是窗也是门

内倒时柔性通风
避免风直吹 舒适而柔和
内开时完全开启
畅通无阻 自由出入室内外

巨爱 108外开窗

颜值与性能兼备



适用场景

低楼层平层住宅、独栋

巨爱108外开窗

标配铝材	1.8mm公称壁厚系统型材
框体宽度	108mm
标配玻璃	5mm+16A+5mm
标配五金	兴三星
标配隔热条	巨爱定制隔热条(24mm)
标配胶条	Semperit+Sanok全发泡EPDM密封胶条

- 隔热性能 $K \geq 2.0$
- 隔音性能 35dB
- 水密性能 700Pa
- 气密性能 $1.5m^3/(m^2 \cdot h)$
- 抗风压性能 3.0KPa





01/ 时尚外观

框扇内外平齐
简洁平整不积灰
10mm极窄内框
减少视觉阻碍视野通透

02/ 多道密封 滴水不漏

三道密封整窗密封无死角
气密性、水密性MAX
任凭室外风雨侵袭
室内舒适不变



03/ 快拆护栏 安全感满满

创新快拆护栏卡接结构
牢固稳定不破坏窗框
快拆设计操作方便
消防逃生有保障






适用场景

阳台门、阁楼门、后花园门

亘爱低门槛窗式门

标配铝材	1.8mm公称壁厚系统型材
框体宽度	65mm
标配玻璃	5mm+16A+5mm
标配五金	Sobinco内开内倒五金系统
标配隔热条	Technoform隔热条(24mm)
标配胶条	Semperit+Sanok全发泡EPDM密封胶条

-  隔热性能 $K \geq 1.8$
-  隔音性能 35dB
-  水密性能 900Pa
-  气密性能 $1.0\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$
-  抗风压性能 3.5KPa

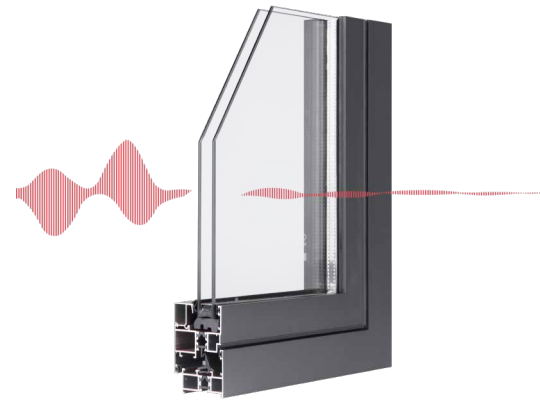


01/窗的性能

高效降噪35dB噪音
隔绝楼下广场舞音乐
900Pa防水性能远超国标 (700Pa)
狂风暴雨都不怕

02/门的形态

1.2m最大洞口净宽度
平开状态下可自由进出
20mm超低门槛高度
老人、儿童出入不绊脚

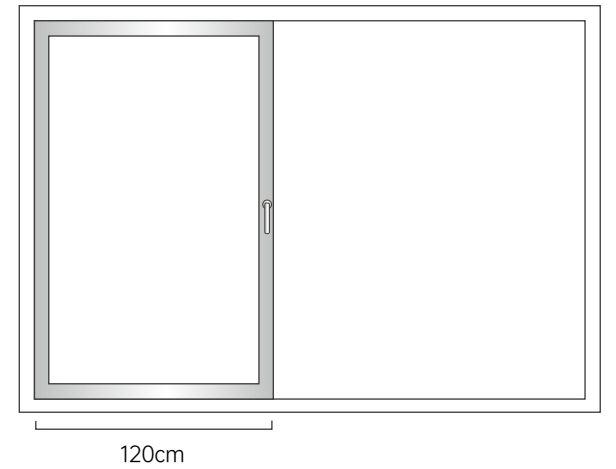

03/防撬防盗

内倒状态下缝隙仅有拳头大小
且执手锁定后无法操作
防止小偷室外撬窗以及翻窗而入

巨爱 85低能耗窗



构筑绿色家居新境界



适用场景


高端住宅、别墅大宅

巨爱85低能耗窗

标配铝材	1.8mm公称壁厚系统型材
框体宽度	85mm
标配玻璃	5mm+16A+5mm+16A+5mm
标配五金	Sobinco全隐内开内倒五金系统
标配隔热条	Technoform隔热条(44mm)
标配胶条	Semperit双发泡EPDM复合胶条

-  隔热性能 $K \geq 1.2$
-  隔音性能 40dB
-  水密性能 900Pa
-  气密性能 $1.0m^3/(m^2 \cdot h)$
-  抗风压性能 4.0KPa



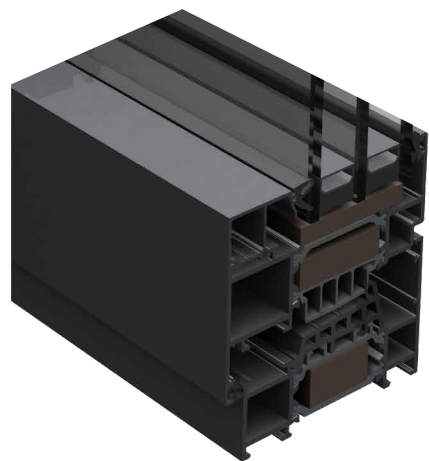


01/ 低能耗 室内更保温


多腔体结构设计
进口44mm高品质隔热条
整窗K值低至 $1.2\text{W/m}^2\text{K}$
室内外温差可达8度

02/ 入睡无忧 超静音

三玻两腔中空玻璃
多道密封设计
整体有效静音达40dB
为健康睡眠筑起隔音屏障

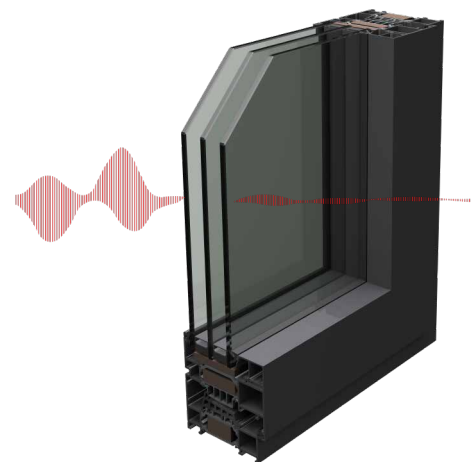

03/ 技术革新 全国独家

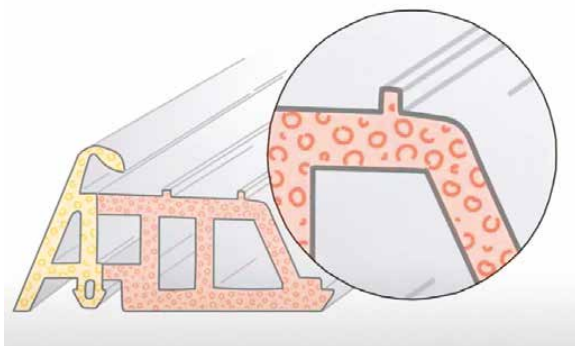

最新中间胶条采用
Hybrid Master融合型混炼胶发泡技术
全国独家使用
整窗性能更稳定




巨爱被动窗

Passive Window

行业标杆产品



PHI认证

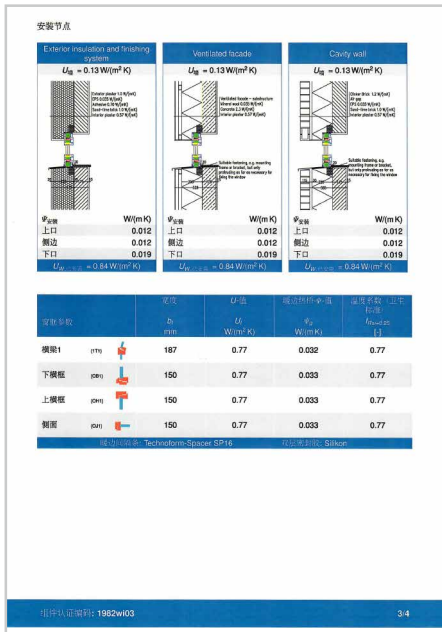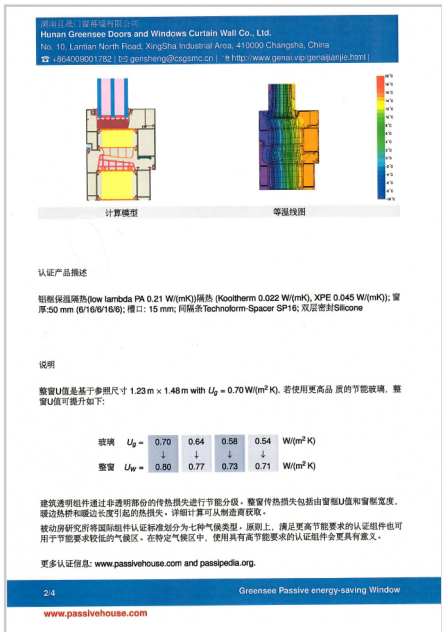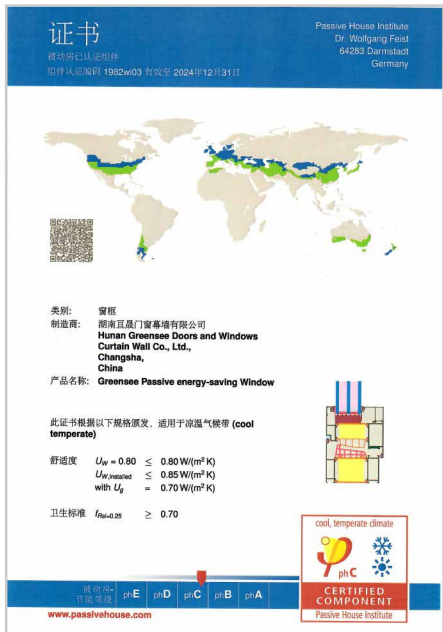


巨爱被动窗

产品属性

开启方式	内开内倒
最大开启	W:1700mm H:2800mm
五金配件	进口全隐(标配)
PHI认证等级	phC

性能参数

保温U值	0.8W/m²K
水密性	900Pa以上(超过国际最高等级)
气密性	可达0.5m³/(m²*h)
抗风压	3.5KPa(5级)
隔音性	可达5级, 计权隔音 (Rw+Ctr) ≥40dB (考虑玻璃配置)
防盗级别	欧洲标准RC2防盗等级(考虑五金配置)

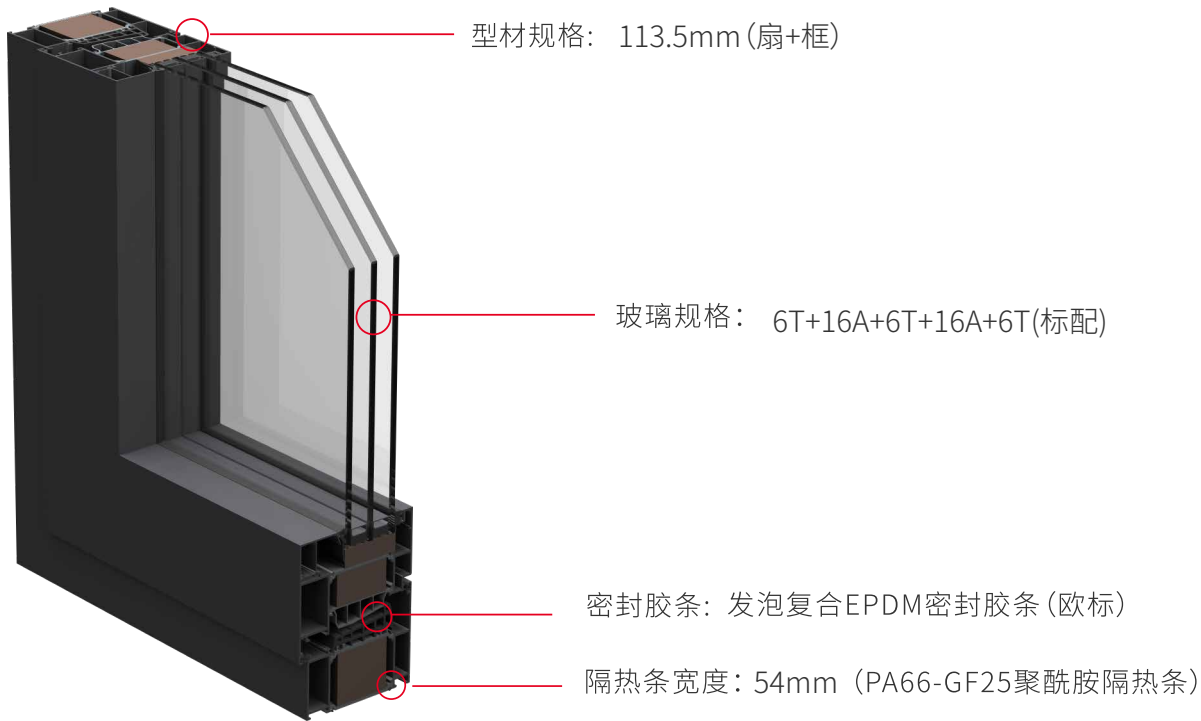

04

门系列

DOOR
SERIES

亘爱 | 门系统

全面呵护，
给您一个安全的家。

如画系列

生活如诗 风景如画



可调节的画框

突破隔阂 开启大视野

打造IMAX视野开放式空间

是别墅、大宅、大平层的不二之选


01/ 大版面开启连接室内外

简洁框架线条减少视觉阻碍

大版面落地玻璃通透无遮

最大可达2500*3000mm的开启扇

室外风景无框入室

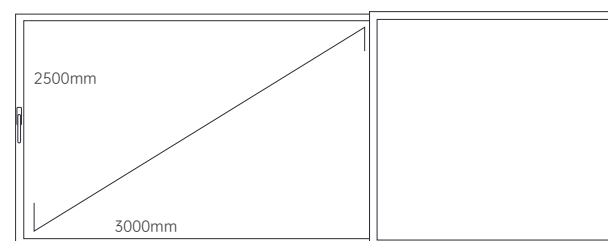

03/ 静音滑轮顺畅开启

轮滑滑动顺畅静音


推拉平稳从容有度



02/ 五金可达欧标RC2级防撬

特殊勾状防盗锁臂设计


防盗级别可达欧标RC2防盗等级

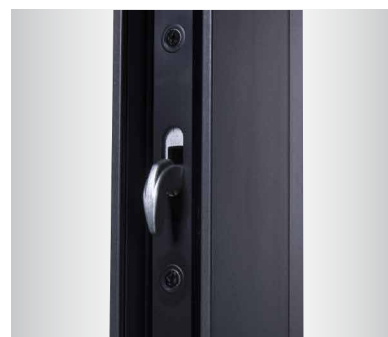

04/ 低门槛轨道出入无障碍

室内轨道与地面平齐

老人、小孩出入无障碍



/ 如画系列

亘爱130单轨提升推拉门

标配铝材	2.0mm公称壁厚高精级原生铝
框体宽度	130mm
标配玻璃	6mm+12A+6mm
标配五金	Sobinco提升推拉五金系统
标配隔热条	Ensinger隔热条（22mm）
标配胶条	Semperit+新安东胶条


-  隔热性能 $K \geq 2.0$
-  隔音性能 35dB
-  水密性能 700Pa
-  气密性能 $1.5\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$
-  抗风压性能 2.5KPa



亘爱145双轨提升推拉门

标配铝材	2.0mm公称壁厚高精级原生铝
框体宽度	145mm
标配玻璃	6mm+12A+6mm
标配五金	Sobinco提升推拉五金系统
标配隔热条	Ensinger隔热条（22mm）
标配胶条	Semperit+新安东胶条

-  隔热性能 $K \geq 2.0$
-  隔音性能 35dB
-  水密性能 700Pa
-  气密性能 $1.5\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$
-  抗风压性能 2.8KPa



亘爱
65C槽平开门
——
家的安全卫士




适用场景

花园门、阳台门、入户门

亘爱65C槽平开门

标配铝材	2.2mm公称壁厚系统型材
框体宽度	65mm
标配玻璃	6mm+16A+6mm
标配五金	Sobinco外平开/内平开五金系统
标配隔热条	Technoform隔热条(24mm)
标配胶条	Semperit+Sanok全发泡EPDM密封胶条

-  隔热性能 $K \geq 1.8$
-  隔音性能 35dB
-  水密性能 900Pa
-  气密性能 $2.0\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$
-  抗风压性能 3.5KPa

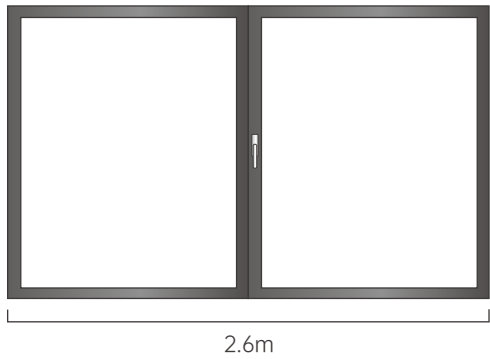


01/ 大开启出入无忧

门最大开启可达2.6m*3m
低门槛设计出入无阻碍

02/ 防撬等级可达
民用最高级

250KG超高承重青竹合页
搭配多锁点门锁设计
可达民用最高级别SKG二星防撬

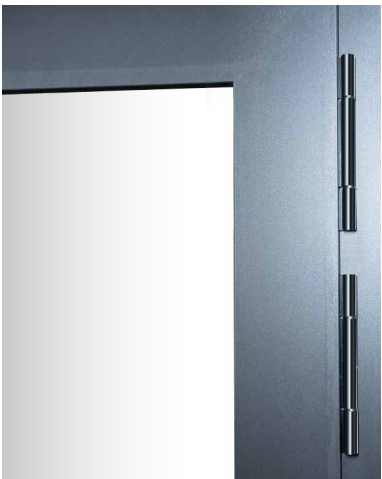

03/ 超强密封不漏风雨

密封胶条整框安装不间断
多道密封滴水不进
整门密封性媲美窗性能



亘爱

75平槽入户门

大开启 大视野 赏景无阻碍



适用场景


别墅、大宅入户门

亘爱75平槽入户门

标配铝材	2.2mm公称壁厚系统型材
框体宽度	75mm
标配玻璃	6mm+22A+6mm
标配五金	Sobinco外平开五金系统
标配隔热条	Ensinger隔热条(30mm)
标配胶条	Semperit+Sanok全发泡EPDM密封胶条

-  隔热性能 $K \geq 1.6$
-  隔音性能 35dB
-  水密性能 900Pa
-  气密性能 $2.0\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$
-  抗风压性能 3.5KPa



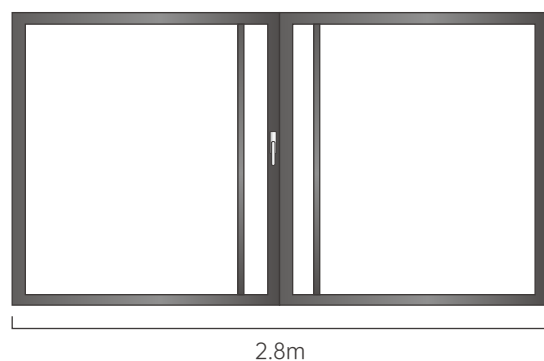

01/ 门内也可赏美景

开启最大可达2.8m*3m
通透玻璃搭配超大开启
门内也欣赏室外美景

02/ 银行级防盗 守护家居安全

- 多点门锁设计
可达SKG三星银行级防盗
- 集成智能门系统
人脸、指纹、密码开锁更安全
- 关门后自动落锁
防止他人尾随入室



03/ 无惧室内外高温差

专研防拱设计无惧温差
可适应北方严寒地区
在外冷内热的情况下
隔热条性能仍旧稳定不变形



巨爱中轴门

极致版面带来更广的视野效果






适用场景

别墅、酒店大堂、会所、展厅、餐厅

亘爱中轴门

标配铝材	2.2mm公称壁厚系统型材
框体宽度	75mm
标配玻璃	6mm+22A+6mm
标配五金	Sobinco+dormakaba平开五金系统
标配隔热条	Ensinger隔热条(30mm)
标配胶条	Semperit+Sanok发泡复合EPDM密封胶条

- 隔热性能 $K \geq 1.6$
- 隔音性能 35dB
- 水密性能 /
- 气密性能 /
- 抗风压性能 3.5KPa

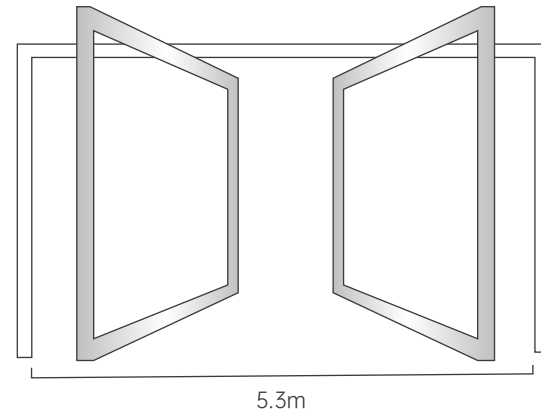

01/ 远超常规的尺寸

整门最大可达5.3m
提供更大、更通透的视野
和更多的人流通行量


02/ 电动开启操作便捷

配置踏板、挥手感应、遥控、人脸
四种电动开启方式
感应灵敏1s无延迟启闭



03/ 自动上锁更安全

门扇关闭的同时
启动自动上锁装置
保障室内家居安全

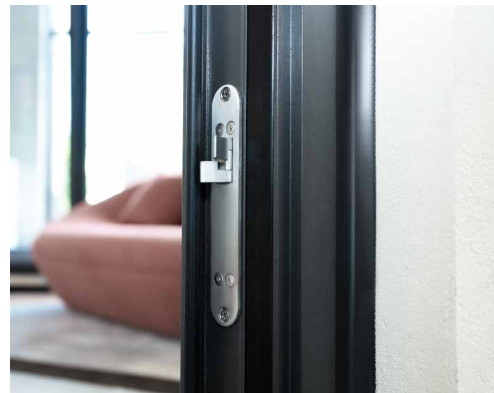

05

户外系列

OUTDOOR
SERIES

点亮大宅，
给您一个梦幻的家。

巨爱全玻护栏

ALL GLASS GUARDRAIL

无挡观景台




- 全玻璃效果，观景通透无遮挡。
- 夜光设计，给观景的你平添一丝璀璨。

| 应用场景

TECHNICAL
DATA

开放式阳台、露台、空中走廊等。

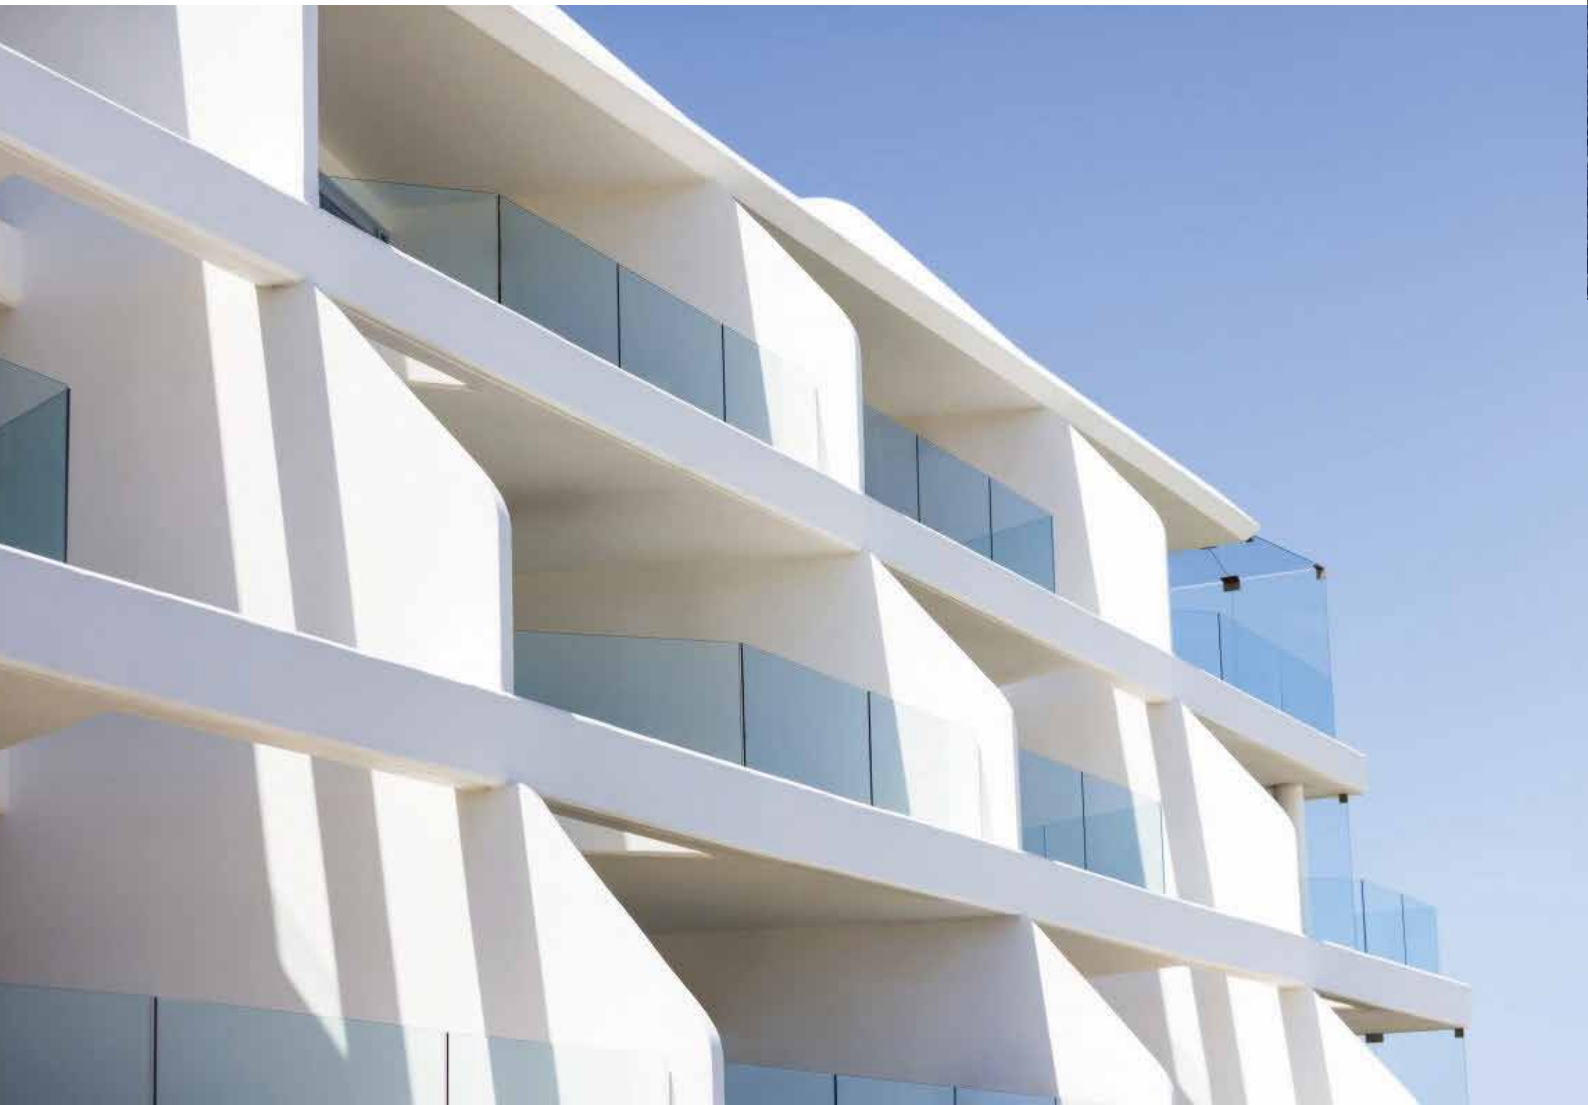

| 产品属性：

PRODUCT
ATTRIBUTES

型材	T6高精级原生铝型材
型材可视面	151mm
型材进深厚度	100mm
玻璃规格	10T+1.52PVB+10T (标配)
密封胶条	EPDM密封胶条 (欧标)
玻璃垫块	复合玻璃垫块



巨爱全玻雨棚

ALL THE GLASS CANOPY

隐形保护伞



- 全玻璃效果，宛若无物。
- 夜光设计，漆黑的夜里给你一个璀璨的家。

应用场景

TECHNICAL
DATA

有遮雨需求的入户门、窗台、走廊等。



产品属性：

TECHNICAL
DATA

型材	T6铝型材
型材可视面	121.8mm
型材进深厚度	118.5mm
玻璃规格	10T+1.52PVB+10T (标配)
密封胶条	EPDM密封胶条 (欧标)
玻璃垫块	复合玻璃垫块
悬挑尺寸	最高1500mm
单片玻璃	最宽3000mm



巨爱阳光房

SUN ROOM

打造第二空间

- 营造一处既独立又开放的空间，可以赏花，可以品茶，看月升日落，拥星空入眠。身在居室里，住在自然中。



不辜负每一寸风景



技术数据

TECHNICAL DATA

简约阳光房	
型材	2.0mm高精级原生铝型材
颜色	室内外粉末喷涂深灰、咖啡
玻璃规格	5mm (low-e) +12A+5mm+0.76pvb+5mm夹胶中空
阳光顶坡度	2%~5%
排水	铝合金水槽，落水管
可升级	加装电动天窗

系统阳光房	
型材	3.0mm高精级原生铝型材
颜色	需定制
玻璃规格	5mm (low-e) +12A+5mm+0.76pvb+5mm夹胶中空
阳光顶坡度	2%~70%
排水	铝合金水槽，落水管
可升级	加装电动天窗



不辜负每一寸风景

巨爱家用幕墙

HOUSEHOLD
CURTAIN WALL

大宅的点睛之笔

- 将一面墙做成巨幕，
或将屋顶做成穹顶，亦或把屋子开出一角.....
将光影吸纳进来，
将自然引入进来，将天地逗引进来.....

| 家用幕墙优势

HOME CURTAIN
WALL ADVANTAGES



- 采用柔性设计, 抗风抗震能力强, 安全性高; 设计灵活, 房屋通透明亮。
- 造型多样, 线条优美, 艺术效果。
- 系统化的施工更容易控制好工期, 且耗时较短。
- 使用安全, 柔性通风。



| 技术数据:

TECHNICAL
DATA

产品属性	
开启方式	外上悬、外平推
最大开启	1200x1600mm
型材规格	110/130系列明框(隐框)
型材颜色	金属灰
玻璃规格	6T+12A+6T(标配)
密封胶条	EPDM密封胶条(欧标)
五金配件	坚朗(标配)

性能参数	
隔热K值	2.4W/m ² K
隔音性	可达4级, 计权隔音(Rw+Ctr) ≥35dB(考虑玻璃配置)
气密性	可达到1.5(m ³ /(m ² *h))
水密性	可开启部位600Pa(5级) 固定部位900Pa(6级)
抗风压	3.0KPa(5级)

06

门窗定制

DOORS AND WINDOWS
CUSTOMIZATION

门窗系统解决方案创领者

DOOR AND WINDOW SYSTEM
SOLUTION LEADER

我们不兜售COPY产品

我们专门为您而来

为您独一无二的需求而来

您每个房间的具体特点

每个家庭成员的不同喜好

每个季节的独特气候

都将体现在我们提供的产品之上

我们最昂贵的材料是

阳光 清风 鲜氧 明月

最用心的工艺叫

品味 个性 美好 关爱

20年行业摸爬滚打是我们的积累

工业4.0数字化工厂是我们的保障

年服务逾50000个高端家庭是我们的底气

我们用心每一个细节 为了您

每一处都独一无二

却又舒适怡人



解决方案

ADDRESS
SENT

■ 超级静音 | 轻轻一关, 世界静好

采用高隔声汽车级真空玻璃, 有效隔阻声音; 三道密封构造, 层层截阻;
软硬兼施的三元乙丙发泡胶条, 确保优异的隔声性能。最大隔声效果, 45分贝。



■ 超高保温 | “窗”造舒爽生活

采用35.3mm的多腔体隔热条,
阻隔型材传热通道; 可对应三层中空玻璃减少透过玻璃的热量传递;
三道密封构造及可选的腔体式压线设计, 有效降低空气对流造成的热量损失。
隔热K值可低至 1.3W/m²K以下。


■ 超强防水 | 让暴风雨来得更猛烈些吧

采用“疏堵结合”的方式, 集阻水、集水、排水、防倒灌水于一体,
加上三道德国原装密封胶条保证了框扇搭接无缝隙, 使得滴水不漏。



■ 超高气密 | 密不透风

1. 设计三道密封、配置匹配口型的密封条, 确保严丝合缝。
2. 使用优质的发泡复合EPDM橡胶材料确保15年内不老化、回弹率仍然可以达到85%, 经久耐用, 始终保持原始密封性。



■ 超强抗风压 | 风雨不动安如山

加厚型材及腔体强度设计, 从根本上提高了门窗的抗风压性能; 锁紧块的设计,
加强了扇与框的锁紧, 为门窗提供良好的强度支持;
外平开门最大可增加至7个锁点, 能充分确保执手侧强度。
针对重量较大的门产品, 采用高强度铰链, 保证良好的抗风压性能。

■ 超大开启 | 天地大美触手可及

选用高承重五金, 最大承重可达200kg, 有效解决门窗的负荷问题, 使得门窗可以根据建筑风格, 实现最大的造型空间。
一大扇顶天立地的敞亮, 无论是车水马龙的都市, 抑或流云苍水的山野, 不由分说纳入窗来。



■ 防盗 | 将危险挡于户外

巨爱不仅满足您的个人安防需求, 还配备了最现代化的闭锁系统。
除了机械安防装置外, 还提供电子组件, 提供多种个性化的出入控制和通讯系统模块,
使入户区域更为安全舒适。


■ 新风 | 家就是氧吧

亘爱一体化通风器，与既有产品相融合，即使不打开门窗，也能随时呼吸新鲜空气。内置防虫过滤网，在确保换气的同时，更可有效防虫，使您的居家生活更加安心舒适。



■ 遮阳 | 内外兼修，明暗随心

内遮阳采用中空玻璃，内置可调节室内光线的遮阳百叶，有效调节太阳辐射进入室内，降低热量的传递；光线特别强的地区，可提供外遮阳帘，为居住者创造舒适的生活空间。

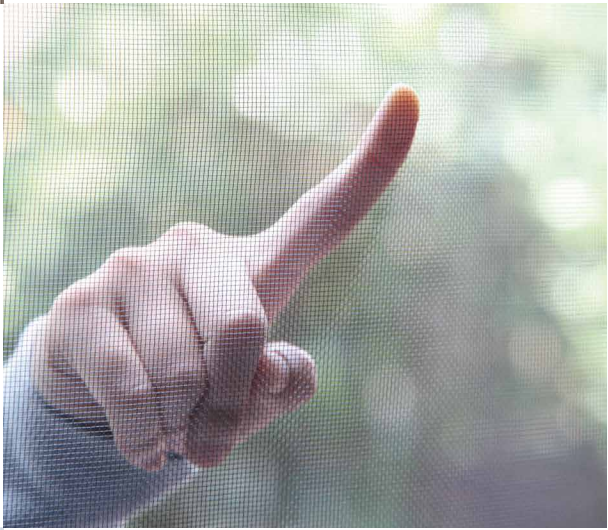

■ 隐私 | 给家穿上隐形衣

单向透视玻璃让你尽享光照效果又很好保护隐私；即使开窗，隐形纱窗的使用也可以达到同样的效果，让空间开放而又朦胧。

■ 防蚊 | 默默无蚊

- 1.蚊不叮纱网，丝线内部含有驱蚊效果的合成菊酯，有效驱赶蚊虫。
- 2.48目纱网，孔径仅400微米，连世界上最小的蚊子也进不来。



■ 易清洗 | 轻轻一擦，窗明玻亮

- 1.易清洗纱窗，具有静电防止功能，使粉尘不易附着于窗纱表面，使纱窗更易清洗。
- 2.自清洁玻璃，模仿甲虫背部原理，涂装特殊膜层，让油污灰尘不易污染玻璃。

■ 微通风 | 通风保温两不误

- 1.微通风装置，实现12mm极限微距开启，有效通风且避免狂风暴雨侵袭。
- 2.利用冷空气下沉热空气上升原理，实现室内空气循环又保暖。



■ 智能家居 | 让家更梦幻

您有没有想过这样的场景：玻璃可以变色？窗户可以观看电影？手机可以随时监控和启闭门窗？这一切都不是想象，而是现实。亘爱智能产品为每个家庭插上梦幻的翅膀，让生活变得更为时尚、温馨、便捷、迷人。



| 定制流程

ORDER
PROCESS

咨询了解

通过终端联系亘爱，我们的销售人员会向您了解您对门窗的需求，通过讲解、演示、参观样板等，向您推荐最适合您的产品和最佳解决方案。

预约测量

对亘爱产品有了明确意向后，即可与销售人员预约上门考察测量，以确定门窗洞口尺寸，墙体结构，楼层朝向，安装运输环节及其相应需要的配置条件，作为设计报价的依据。

设计、报价

在考察测量的基础上，结合客户的需求，亘爱专业人员会设计出门窗大样图，标注出每一款门窗的形状、材质、面积、配置等细节，并据此做出预订产品的报价。

合同确认

客户对设计报价的确认也就意味着订单合同要素的确立，这时就需要客户与亘爱代表签订销售合同及订单，并按合同约定支付预付款，合同生效。

安装施工

产品完成生产，客户验货并支付余款，按客户需求及合同约定送货安装。安装过程中，有安装人员自检、安装巡检、人员抽检，客户或委托人验收交付。

售后服务

交付并不是服务的结束，亘爱提供2-15年的质保，以及终身售后维护，希望陪伴您度过美好的一辈子。



07

24小时换窗

24HOURS WINDOW
REPLACEMENT

换好窗 找巨爱

 不搬家  不破坏装修

24小时旧房变新家

舒心：一对一量身定制门窗解决方案

悉心：全屋家具遮蔽保护，室外警戒保护


贴心：专业拆除旧窗，免费清理现场

省心：不需搬家，24小时极速换窗

放心：2年免费质保，终身维护



■ 换新案例

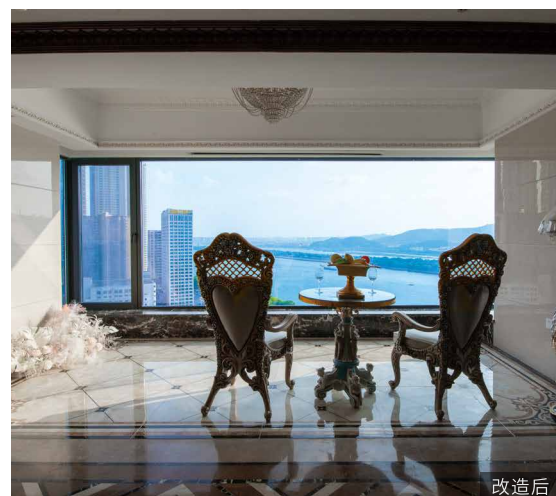

08

不辜负每一寸风景

LIVE UP TO EVERY INCH OF
THE LANDSCAPE

中国窗是诗意的

青砖小瓦马头墙，回廊挂落花格窗

是为佳景

绿窗闲，人梦觉，鸟声幽

是为幽境

何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时

是种离愁

闲坐小窗读周易，不知窗外几多年

是种雅趣

世间所有的美好

都住在窗户之中

亘爱系统门窗

不辜负每一寸风景

